




PA系列端子台/PA series terminal blocks

PA8W



可分切成1-12位 (易切设计)
1-12 poles cuttable (easy cut)

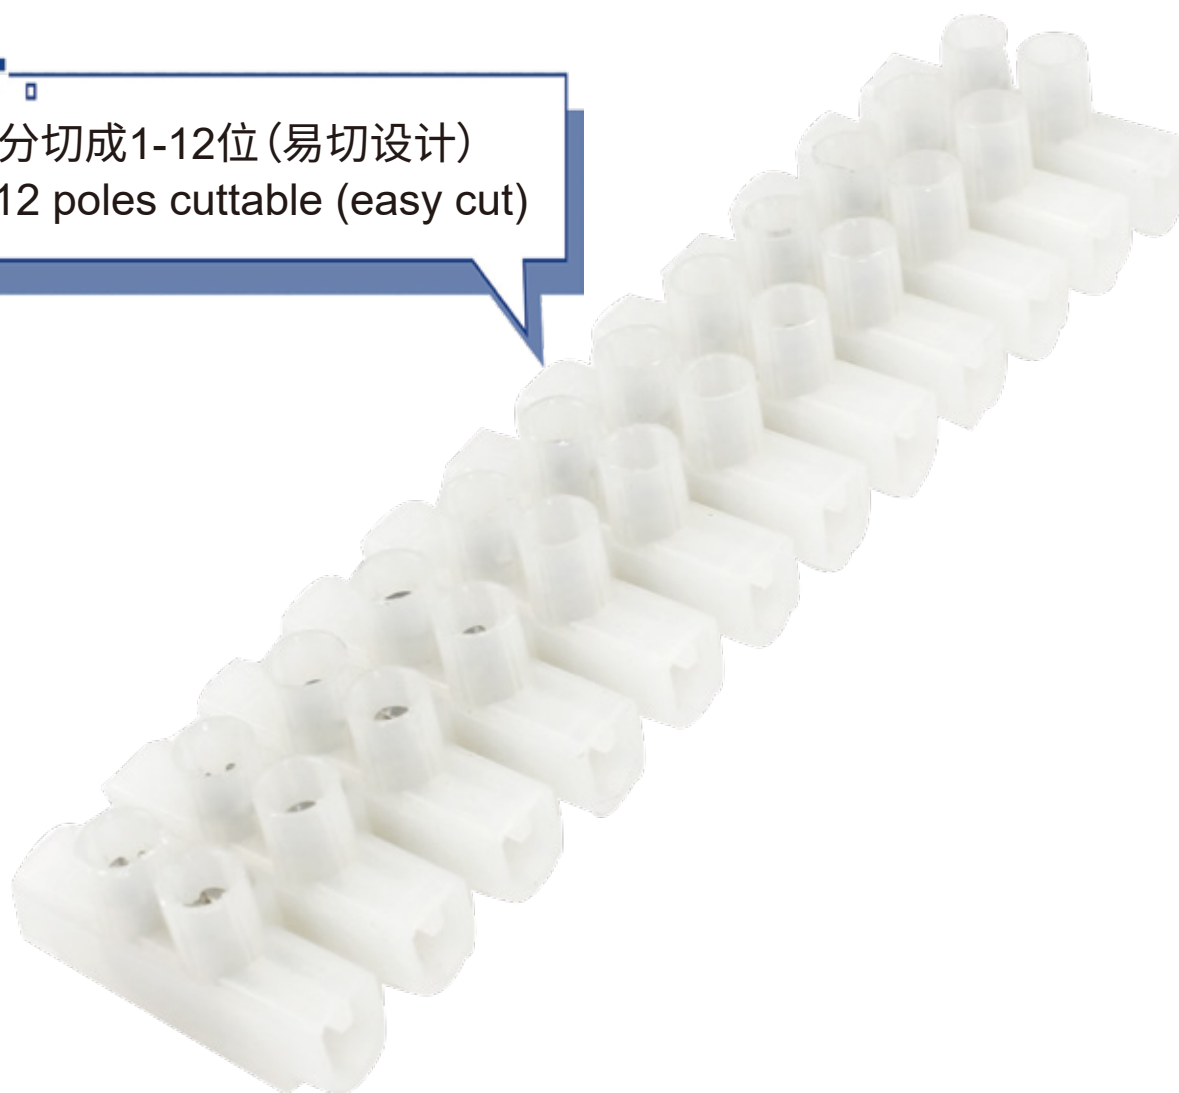





产品参数/Technical data

型号 Model	PA8W
壳体 Housing	防火阻燃 Fire and flame retardant UL 94V-2
连接件 Conductor	铜合金/Copper alloy / 锌合金/Zinc alloy
连接器种类 Kind of connector	硬线/软线都适用 Rigid or flexible
额定电流 Rated power	17.5A
额定电压 Rated voltage	450VAC
接线范围 Wiring range	0.5-2.5mm ²
工作温度 Working	T85-110
认证 Certification	ENEC CE CQC RoHS



产品图纸/Product drawings

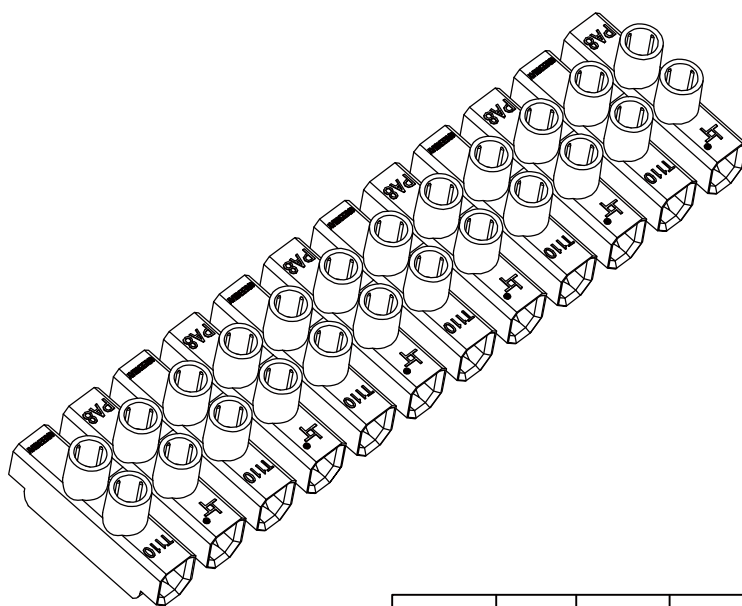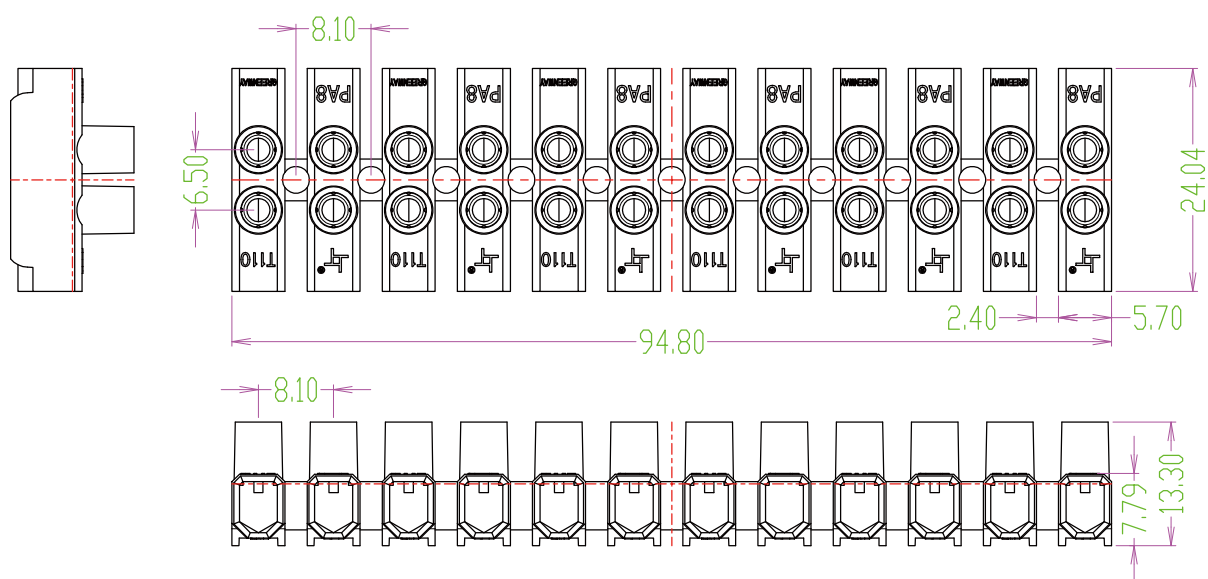

工程 部 (签 名)	模具 部 (签 名)	审 核 (签 名)	年、月、日 (年月日)	料号		产品图
谢东						PA8W

深圳市格林威电子有限公司