



深圳格林威电子
GREENWAYCS

Tel: +0755-29756655

Fax: +0755-29756646

IP68 快速防水接线器/Quick waterproof connector

M685-B线对板/Wire to board



NSW

UK
CA

CB

RoHS

ADD: Building 90, 2nd Industrial area, Lisonglang Community, Gongming Street, Guangming District, Shenzhen, China

中国·广东省·深圳市·光明区公明街道李松荫社区第二工业区 90 栋

Website: www.greenwaycs.com




产品参数/Technical data

型号 Model	M685-B/Wire to board		
材料 Material	防火阻燃 Fire and flame retardant UL94V-2		
额定输出 Rated output	IEC/NSW:24A 450VAC ETL:10A 300VAC		
防护等级 IP code	IP68		
接线内芯 Terminal	2P/3P/4P/5P		
工作温度 Working	T105		
接线范围 Rated connecting capacity	欧规 European:0.5 ~ 2.5mm² 澳规 Australia:0.5 ~ 2.5mm² 美规 American: SJOW 14-18AWG		
密封胶塞/seal plug			
胶塞孔径/plug aperture	8mm	12mm	14mm
适用线径/Available cable diameter (橡胶圆线/Round rubber cable)	1*M25(4-8mm)	1*M25(8-12mm)	1*M25(10-14mm)
防水测试 Testing	20M 150hours		
参考剥线长度 Refer to stripping length	10mm (0.5~1.0mm²) rigid 15mm (1.5~2.5mm²) rigid		
产品尺寸 Product Size(参考实际尺寸图)	77.1*29.1mm (Refer to actual drawing)		
认证 Certification	ENEC,CE,UKCA,ETL,NSW,CB,ROHS		
产品质保/Product warranty	1 年/ one year		
产品应用/Application	水底/Underwater(淡水 fresh water) 地埋/Underground		
注/Mark: 1.不能使用在盐碱土壤/Do not use in saline soil 2.不能长期接触油性物质或浸泡在油污中/Do not contact oily substances or soak in oil for a long time 3.不建议长期在日照暴晒下使用/Long time exposed under sunshine is not recommended			



产品图纸/Product drawings

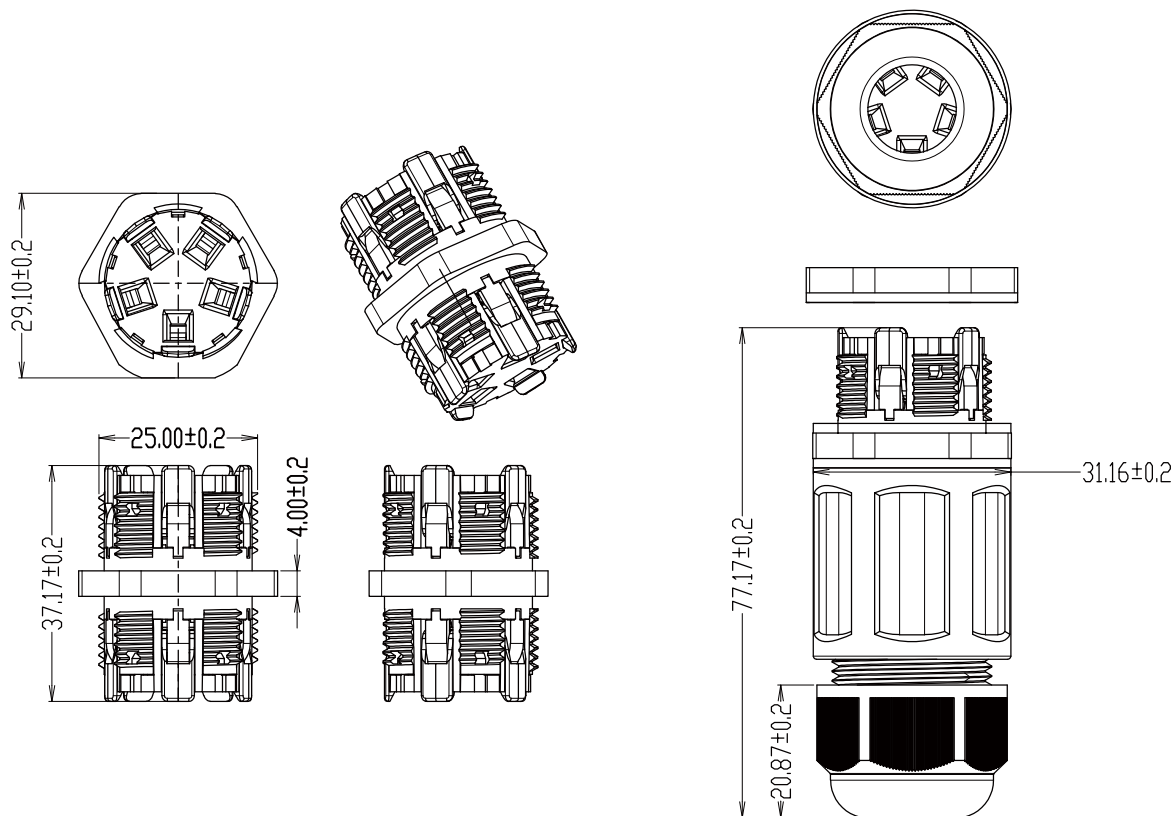

工程 部 (签名)	模具 部 (签名)	审 核 (签名)	年、月、日 (年月日)	料 号		产 品 图
谢东						M685-B线对板 Wire to board

深圳市格林威电子有限公司

参考剥线长度

Refer to stripping length

